


PRZEKRÓJ A-A

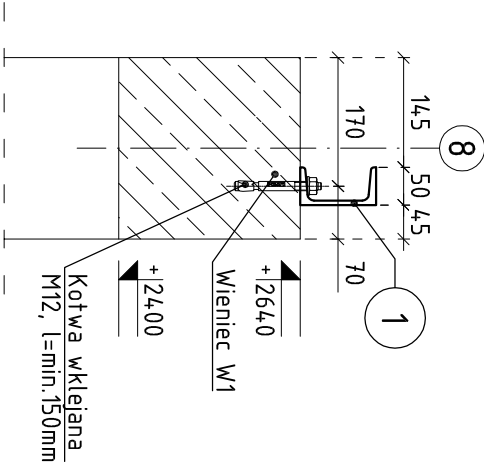

UWAGI

- Wymiary podano w [mm].
- Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
- Wymiarów nie odmierzać i nie odczytywać ze skali rysunku.
- Profile zamknięte należy zaślepić blachą 4mm włożoną do wewnątrz profilu.
- Nieoznaczone spoiny spawać spoiną pachwinową lub czotową na pełny przetop o maksymalnych grubościach wg normy PN-90/B-03200
- Po wykonaniu robót należy istniejących ścian murewanych, należy sprawdzić dokładnie rozstaw istniejących stópów stalowych na budowie. W razie niezgodności i dokumentacją, poinformować projektanta, w celu naniesienia korekt, przed przystąpieniem do produkcji i montażu.
- Stal konstrukcyjna: S235 (St3S)

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ					
Lp.	Element	Ilość	Długość	Masa jedn.	Masa całk.
		[szt.]	[mm]	[kg/m]	[kg]
1	C100	1	6260	10,60	66,36
RAZEM					66,36
1,5% na połączenia					1,00
Masa jednego elementu					67,35
Ilość elementów w konstrukcji					1
RAZEM OGÓŁEM					67,35

BRANŻA				KONSTRUKCJA	
STADIUM:				PROJEKT WYKONAWCZY	
SKALA:		NR RYS.		K.2.03	
1:10					
PRZEDMIOT RYS.				BELKA DACHOWA B1.1	
NAZWA, ADRES OBIEKTU: Przebudowa budynku magazynowo – gospodarczego na działce nr ewid. 494, obręb 0004, Fatków, gm. Fatków					
INWESTOR: Gmina Fatków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fatków					
PROJEKTOWAŁ:		NR DPR:		PODPIS:	
mgr inż. Marcin Kubicz		SWK/0160/ PBKb/19		10.2020 	
SPRAWDZIŁ:		NR DPR:		PODPIS:	
mgr inż. Michał Janaszek		SWK/0161/ PBKb/18		10.2020 	